


Infobric Bodregulator ATM 520



Specifikationer

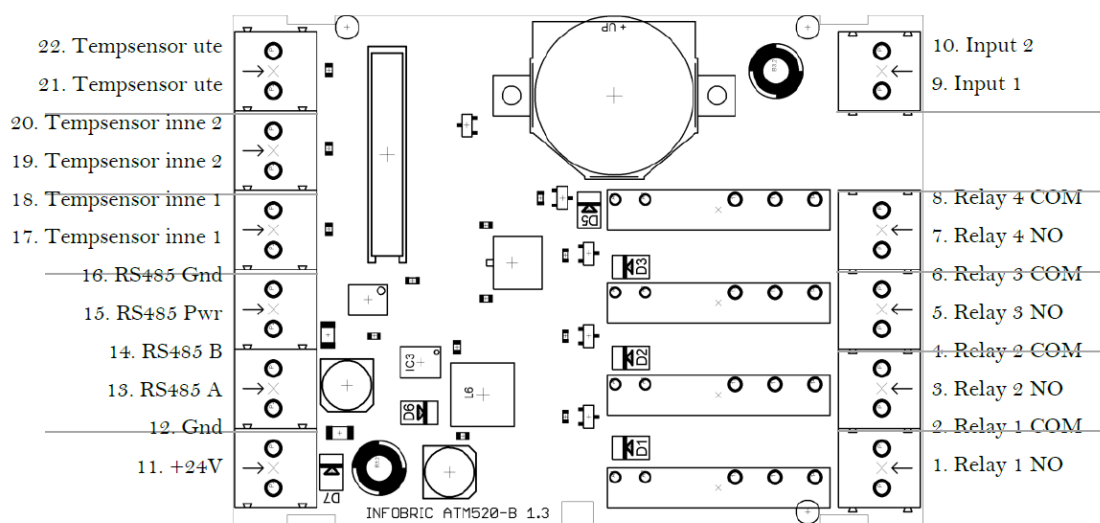

Till en ATM520 kan anslutas:

- 4 st. externa reläer/kontaktorer
- 3 st. NTC temperatursensor (2 st. inomhusgivare och 1 st. utomhusgivare)
- 2 st. spänningsingångar
- 1 st. elmätare via IR

Kommunikation med Infobric Ease sker antingen direkt via Ethernet eller via radio till närliggande moduler.

Eftersom anslutningarna inte är skyddade mot beröring skall modulerna alltid installeras i normkapsling.

